



(+39) 051 040 2910




info@oxygenautomation.com



www.oxygenautomation.com

Ø40 MEROPE

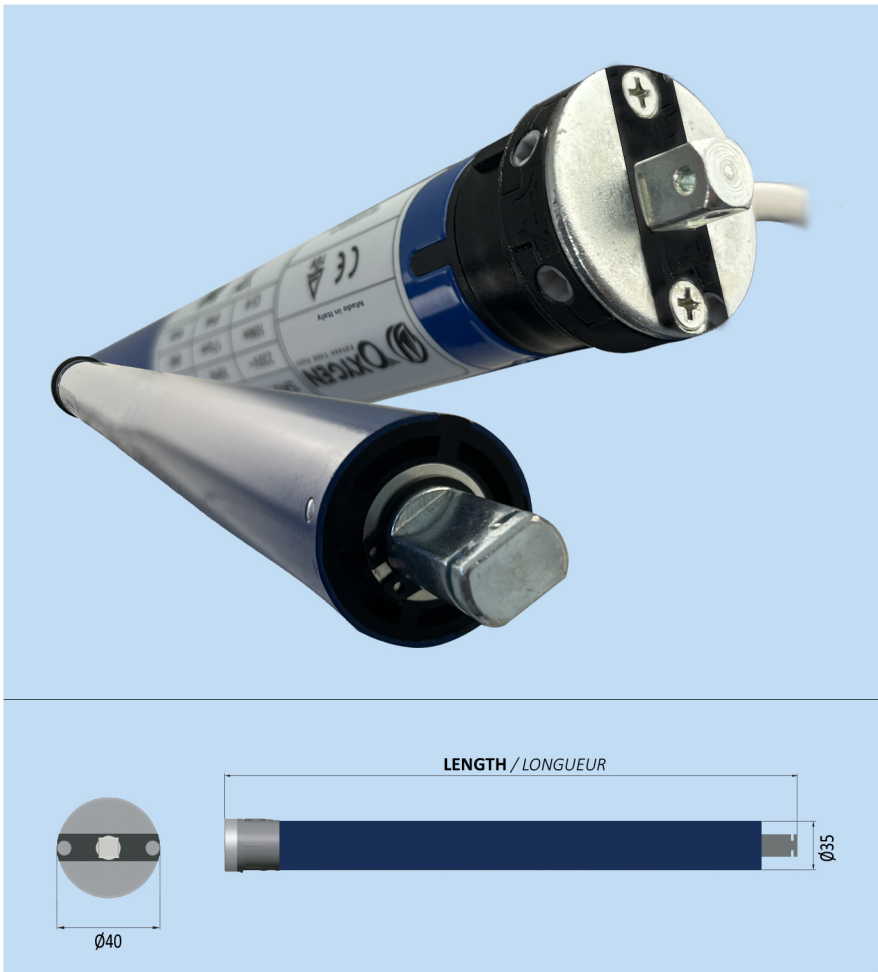


Mechanical limit switch

Fins de course mécaniques

Reliable and easy adjustment of the limit switches.
Réglage des fins de course facile et intuitif.

Power supply <i>Alimentation</i>	230 V / 50 Hz
Protection rating <i>Indice de protection</i>	IP44
Limit switch rounds <i>Tours fin de course</i>	42
Operating time <i>Temps de fonctionnement</i>	4 min



INCLUDED IN THE PACKAGE

INCLUS DANS LA BOÎTE



Octagonal adapters 40mm
Adaptateur octogonal 40 mm



Bracket with square pin
Support avec goupille carrée



Limit switch setting key
Tige de réglage du fin de course

CODE	DESCRIPTION	TORQUE <i>COUPLE</i>	SPEED <i>VITESSE</i>	LIFTED WEIGHT <i>POIDS LEVÉ</i>	CONSUMPTION <i>CONSOMMATION</i>	CURRENT <i>COURANT</i>	LENGTH <i>LONGUEUR</i>
SAS1.1002N	MEROPE 40S 3/17	3 Nm	17 Rpm	6 Kg	150 W	0,65 A	515 mm
SAS1.1003N	MEROPE 40S 6/17	6 Nm	17 Rpm	12 Kg	160 W	0,70 A	515 mm
SAS1.1001N	MEROPE 40S 10/17	10 Nm	17 Rpm	20 Kg	170 W	0,75 A	515 mm

Ø50 MEROPE






Mechanical limit switch

Fins de course mécaniques

Reliable and easy adjustment of the limit switches.
Réglage des fins de course facile et intuitif.

Power supply <i>Alimentation</i>	230 V / 50 Hz
Protection rating <i>Indice de protection</i>	IP44
Limit switch rounds <i>Tours fin de course</i>	25
Operating time <i>Temps de fonctionnement</i>	4 min

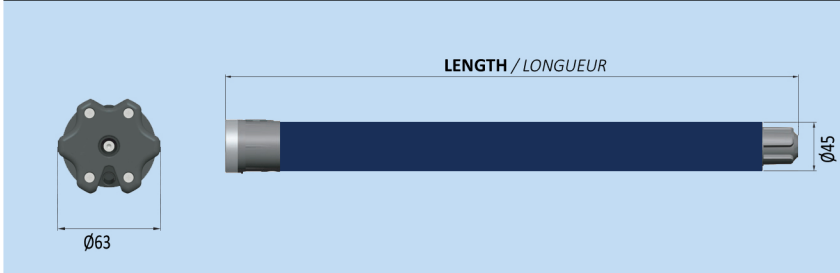

INCLUDED IN THE PACKAGE

INCLUS DANS LA BOÎTE

 Octagonal adapters 60mm <i>Adaptateur octogonal 60 mm</i>	 Zamak bracket with spring <i>Support en zamak avec ressort</i>	 Limit switch setting key <i>Tige de réglage du fin de course</i>
---	--	--

CODE	DESCRIPTION	TORQUE <i>COUPLE</i>	SPEED <i>VITESSE</i>	LIFTED WEIGHT <i>POIDS LEVÉ</i>	CONSUMPTION <i>CONSOMMATION</i>	CURRENT <i>COURANT</i>	LENGTH <i>LONGUEUR</i>
SAS1.2006N	MEROPE 50S 10/17	10 Nm	17 Rpm	20 Kg	160 W	0,70 A	500 mm
SAS1.2005N	MEROPE 50S 15/17	15 Nm	17 Rpm	30 Kg	170 W	0,75 A	500 mm
SAS1.2001N	MEROPE 50S 20/17	20 Nm	17 Rpm	40 Kg	180 W	0,80 A	500 mm
SAS1.2002N	MEROPE 50S 30/15	30 Nm	15 Rpm	60 Kg	230 W	1,00 A	605 mm
SAS1.2007N	MEROPE 50S 40/15	40 Nm	15 Rpm	80 Kg	270 W	1,20 A	605 mm
SAS1.2003N	MEROPE 50S 50/12	50 Nm	12 Rpm	100 Kg	280 W	1,25 A	605 mm




Ø50 MEROPE WITH MANUAL OVERRIDE



Mechanical limit switch *Fins de course mécaniques*

Reliable and easy adjustment of the limit switches.
Réglage des fins de course facile et intuitif.

Power supply <i>Alimentation</i>	230 V / 50 Hz
Protection rating <i>Indice de protection</i>	IP44
Limit switch rounds <i>Tours fin de course</i>	25
Operating time <i>Temps de fonctionnement</i>	4 min

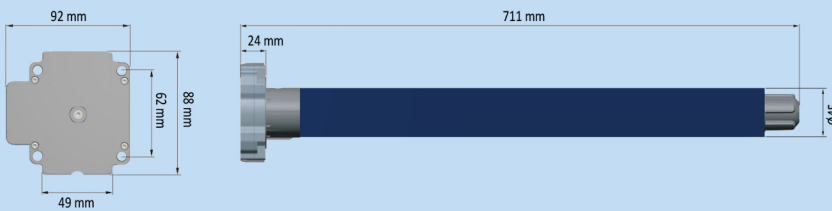

INCLUDED IN THE PACKAGE *INCLUS DANS LA BOÎTE*



Octagonal adapters 60mm
Adaptateur octogonal 60 mm



Square pin bracket
Support à broches carrées



Limit switch setting key
Tige de réglage du fin de course

TO BE ORDERED SEPARATELY *A COMMANDER SÉPARÉMENT*



Minimum overall bracket
Support rapide



Short eye
Crochet à insert hexagonal pour déblocage

CODE	DESCRIPTION	TORQUE <i>COUPLE</i>	SPEED <i>VITESSE</i>	LIFTED WEIGHT <i>POIDS LEVÉ</i>	CONSUMPTION <i>CONSOMMATION</i>	CURRENT <i>COURANT</i>
SAS2.2001N	MEROPE 50M 20/17	20 Nm	17 Rpm	40 Kg	180 W	0,80 A
SAS2.2002N	MEROPE 50M 30/15	30 Nm	15 Rpm	60 Kg	230 W	1,00 A
SAS2.2007N	MEROPE 50M 40/15	40 Nm	15 Rpm	80 Kg	270 W	1,20 A
SAS2.2003N	MEROPE 50M 50/12	50 Nm	12 Rpm	100 Kg	280 W	1,25 A

Ø50 ELETTRA





MINERVA 1

Mechanical limit switch *Fins de course mécaniques*

Reliable and easy adjustment of the limit switches.
Réglage des fins de course facile et intuitif.

Power supply <i>Alimentation</i>	230 V / 50 Hz
Protection rating <i>Indice de protection</i>	IP44
Limit switch rounds <i>Tours fin de course</i>	25
Operating time <i>Temps de fonctionnement</i>	4 min

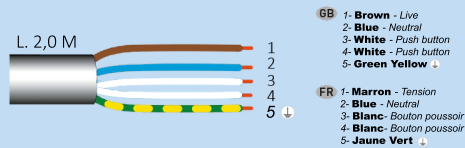

INCLUDED IN THE PACKAGE *INCLUS DANS LA BOÎTE*



Octagonal adapters 60mm
Adaptateur octogonal 60 mm



Zamak bracket with spring
Support en zamak avec ressort



Limit switch setting key
Tige de réglage du fin de course

TO BE ORDERED SEPARATELY *A COMMANDER SÉPARÉMENT*



MINERVA 16
16 Channel Remote Control- Télécommande 16 canaux



Push button
Bouton poussoir

CODE	DESCRIPTION	TORQUE <i>COUPLE</i>	SPEED <i>VITESSE</i>	LIFTED WEIGHT <i>POIDS LEVÉ</i>	CONSUMPTION <i>CONSOMMATION</i>	CURRENT <i>COURANT</i>	LENGTH <i>LONGUEUR</i>
SAS5.2006N	ELETTRA 50S 10/17	10 Nm	17 Rpm	20 Kg	160 W	0,70 A	650 mm
SAS5.2005N	ELETTRA 50S 15/17	15 Nm	17 Rpm	30 Kg	170 W	0,75 A	650 mm
SAS5.2001N	ELETTRA 50S 20/17	20 Nm	17 Rpm	40 Kg	180 W	0,80 A	650 mm
SAS5.2002N	ELETTRA 50S 30/15	30 Nm	15 Rpm	60 Kg	230 W	1,00 A	650 mm
SAS5.2007N	ELETTRA 50S 40/15	40 Nm	15 Rpm	80 Kg	270 W	1,20 A	650 mm



All of our products are designed and produced in Italy and carry the CE marking on their labels and boxes.

Every day we personally monitor the whole production process and test our products in our headquarters.

Our goal is to have products easy to install with zero defects.

We believe in the quality of our products and produce them all in Italy to provide our customers with the best Italian quality.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en Italie et portent le marquage CE sur leurs étiquettes et boîtes.

Chaque jour, nous surveillons personnellement l'ensemble du processus de production et testons nos produits dans notre siège social.

Notre objectif est d'avoir des produits faciles à installer et zéro défaut.

Nous croyons en la qualité de nos produits et les produisons tous en Italie pour offrir à nos clients la meilleure qualité italienne.

